

Control de nivel para líquidos conductivos no inflamables ni explosivos.
Control sobre nivel de pozo.
Indicación del estado de las sondas.
Indicación del estado de la salida.
Base enchufable undecal.



ESPECIFICACIONES FISICAS

Caja	Color gris UL94 - V - 0 Policarbonato
Formato	90mm x 80mm x 36mm
Peso	170 gr
Conector	Conector undecal

ALIMENTACIÓN

Voltaje	230 VAC - 400 VCA 50/60 Hz
---------	----------------------------

SALIDA

Salida	1 Contacto conmutado 8A 250 VAC
--------	---------------------------------

ENTRADA DE Sonda

Sensibilidad	60 kOhms
--------------	----------


CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo	- 10° C + 55°C
Temperatura de almacén	- 25° C + 85°C

NORMATIVA


Conformidad normas CE	LVD 2014/35/UE ; EMC 2004/108/CE
-----------------------	----------------------------------

CONEXIONADO

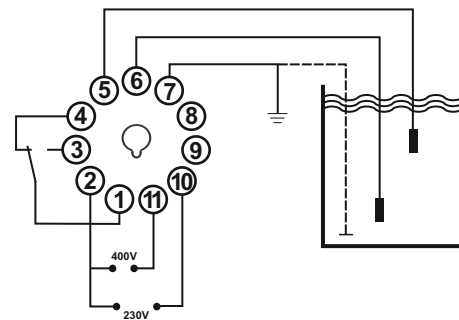

- 2 - 10 | Alimentación 230 VAC
- 2 - 11 | Alimentación 400 VAC
- 5 | Entrada nivel máximo
- 6 | Entrada nivel mínimo
- 7 | Entrada común
- 1 - 3 - 4 | Salida conmutada

FUNCIÓN

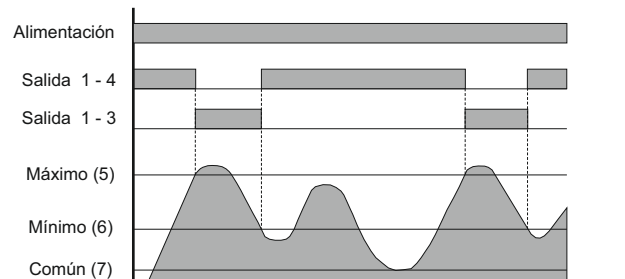

DIMENSIONES

